
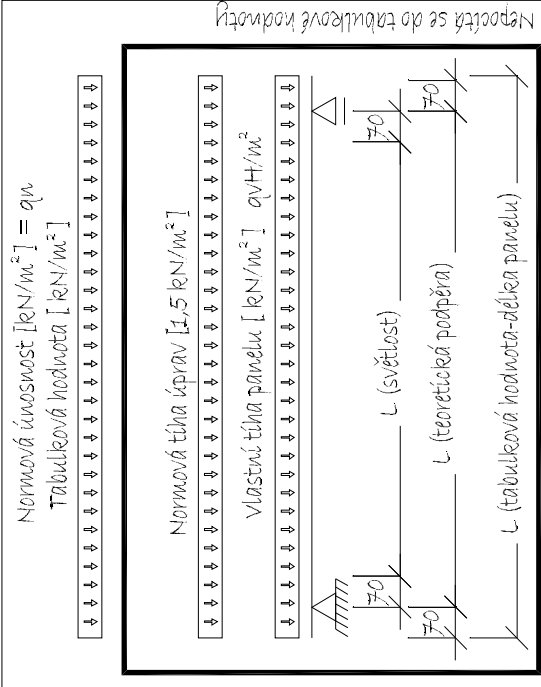



Vlastní tíha panelu: 2,72 kN/m panelu

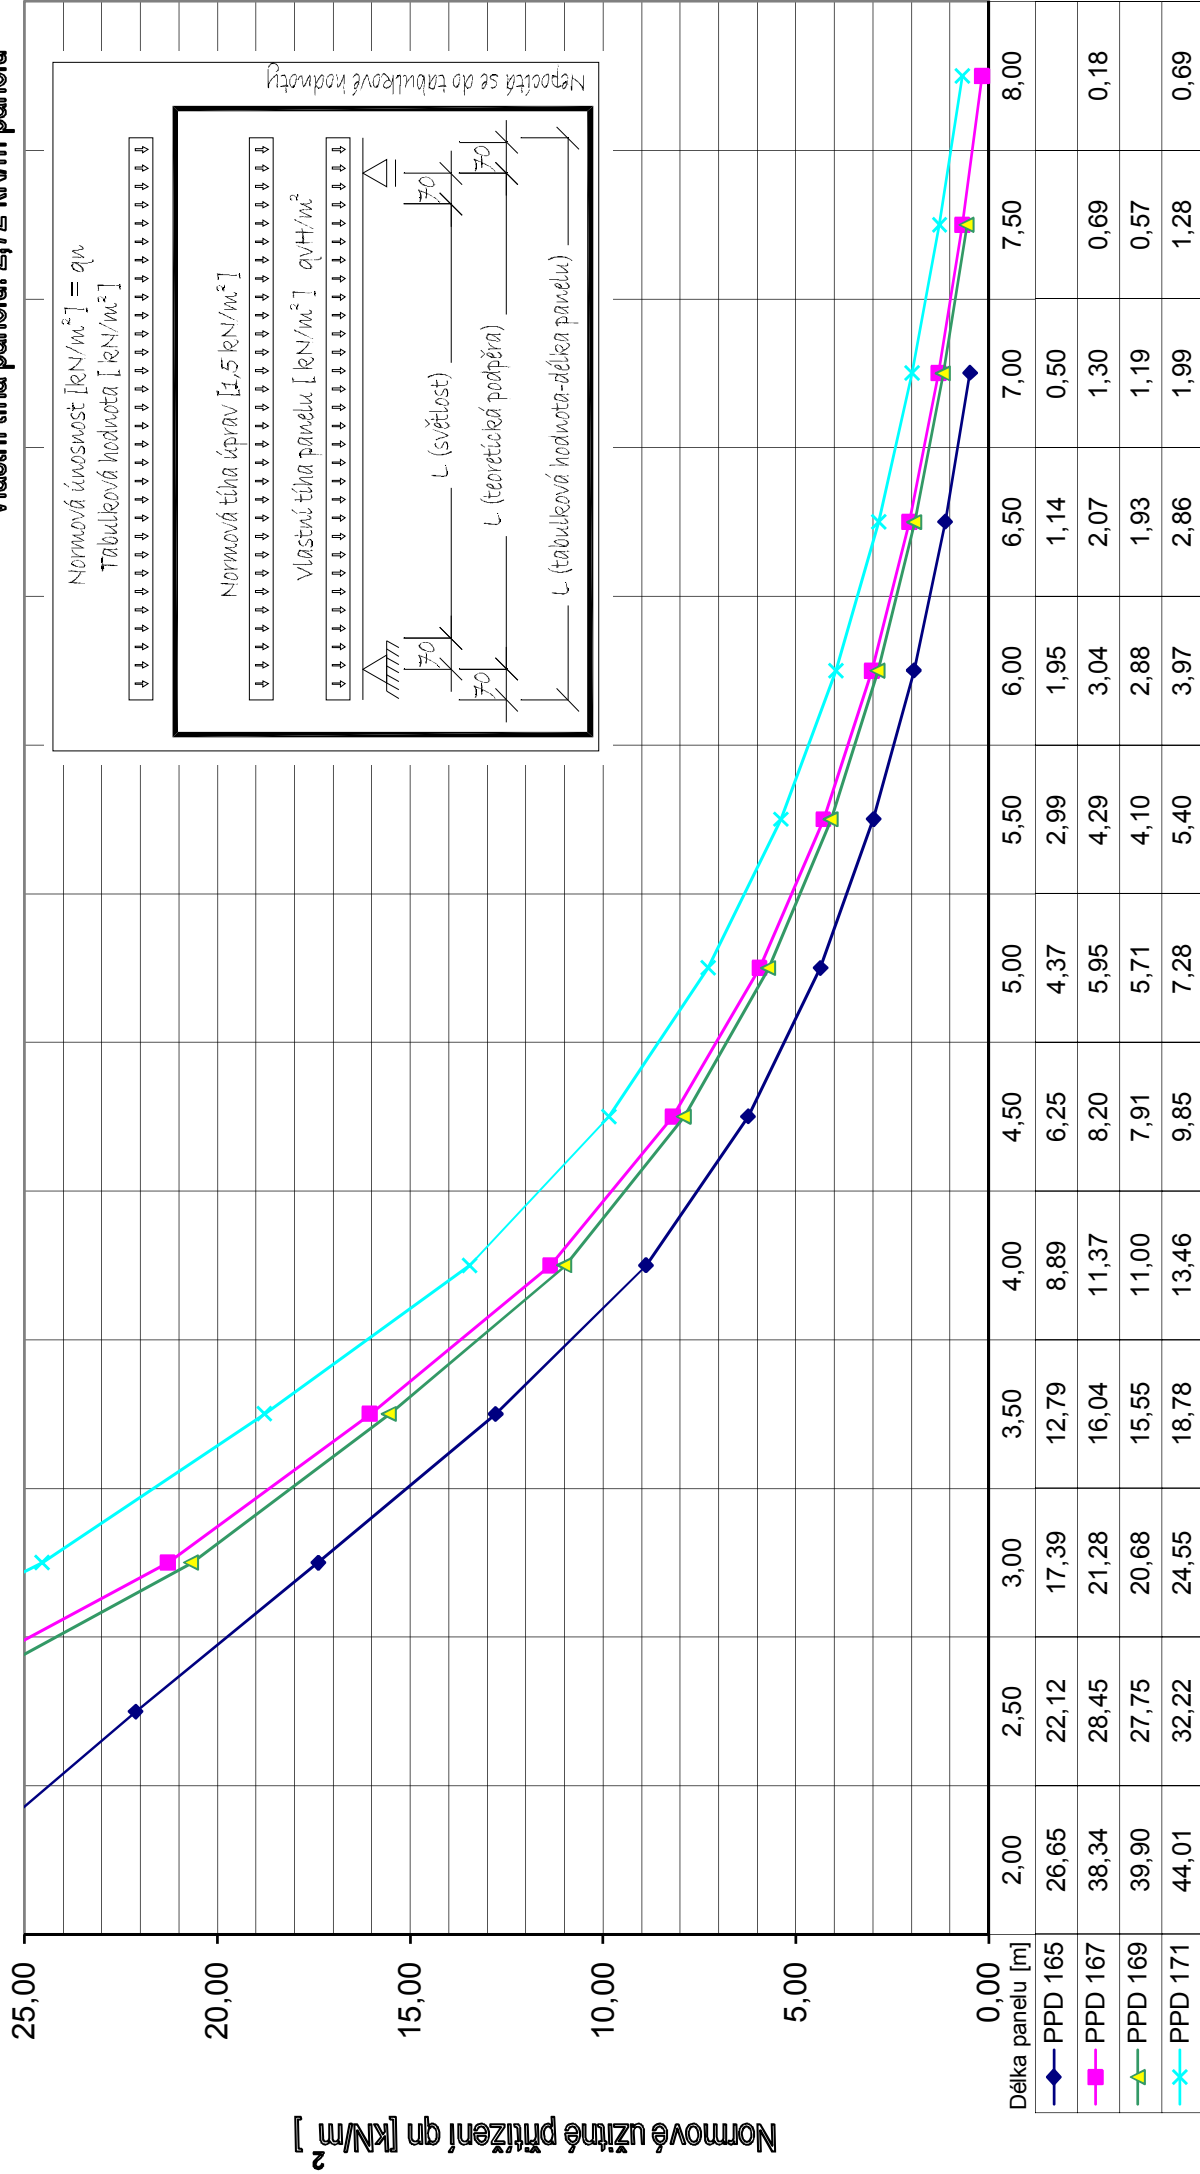

Hodnoty normové únosnosti [kN/m²]

Řada panelů SPIROLL výšky 200 mm


Podle EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ)
 Vlastní tíha panelu: 2,96 kN/m panelu

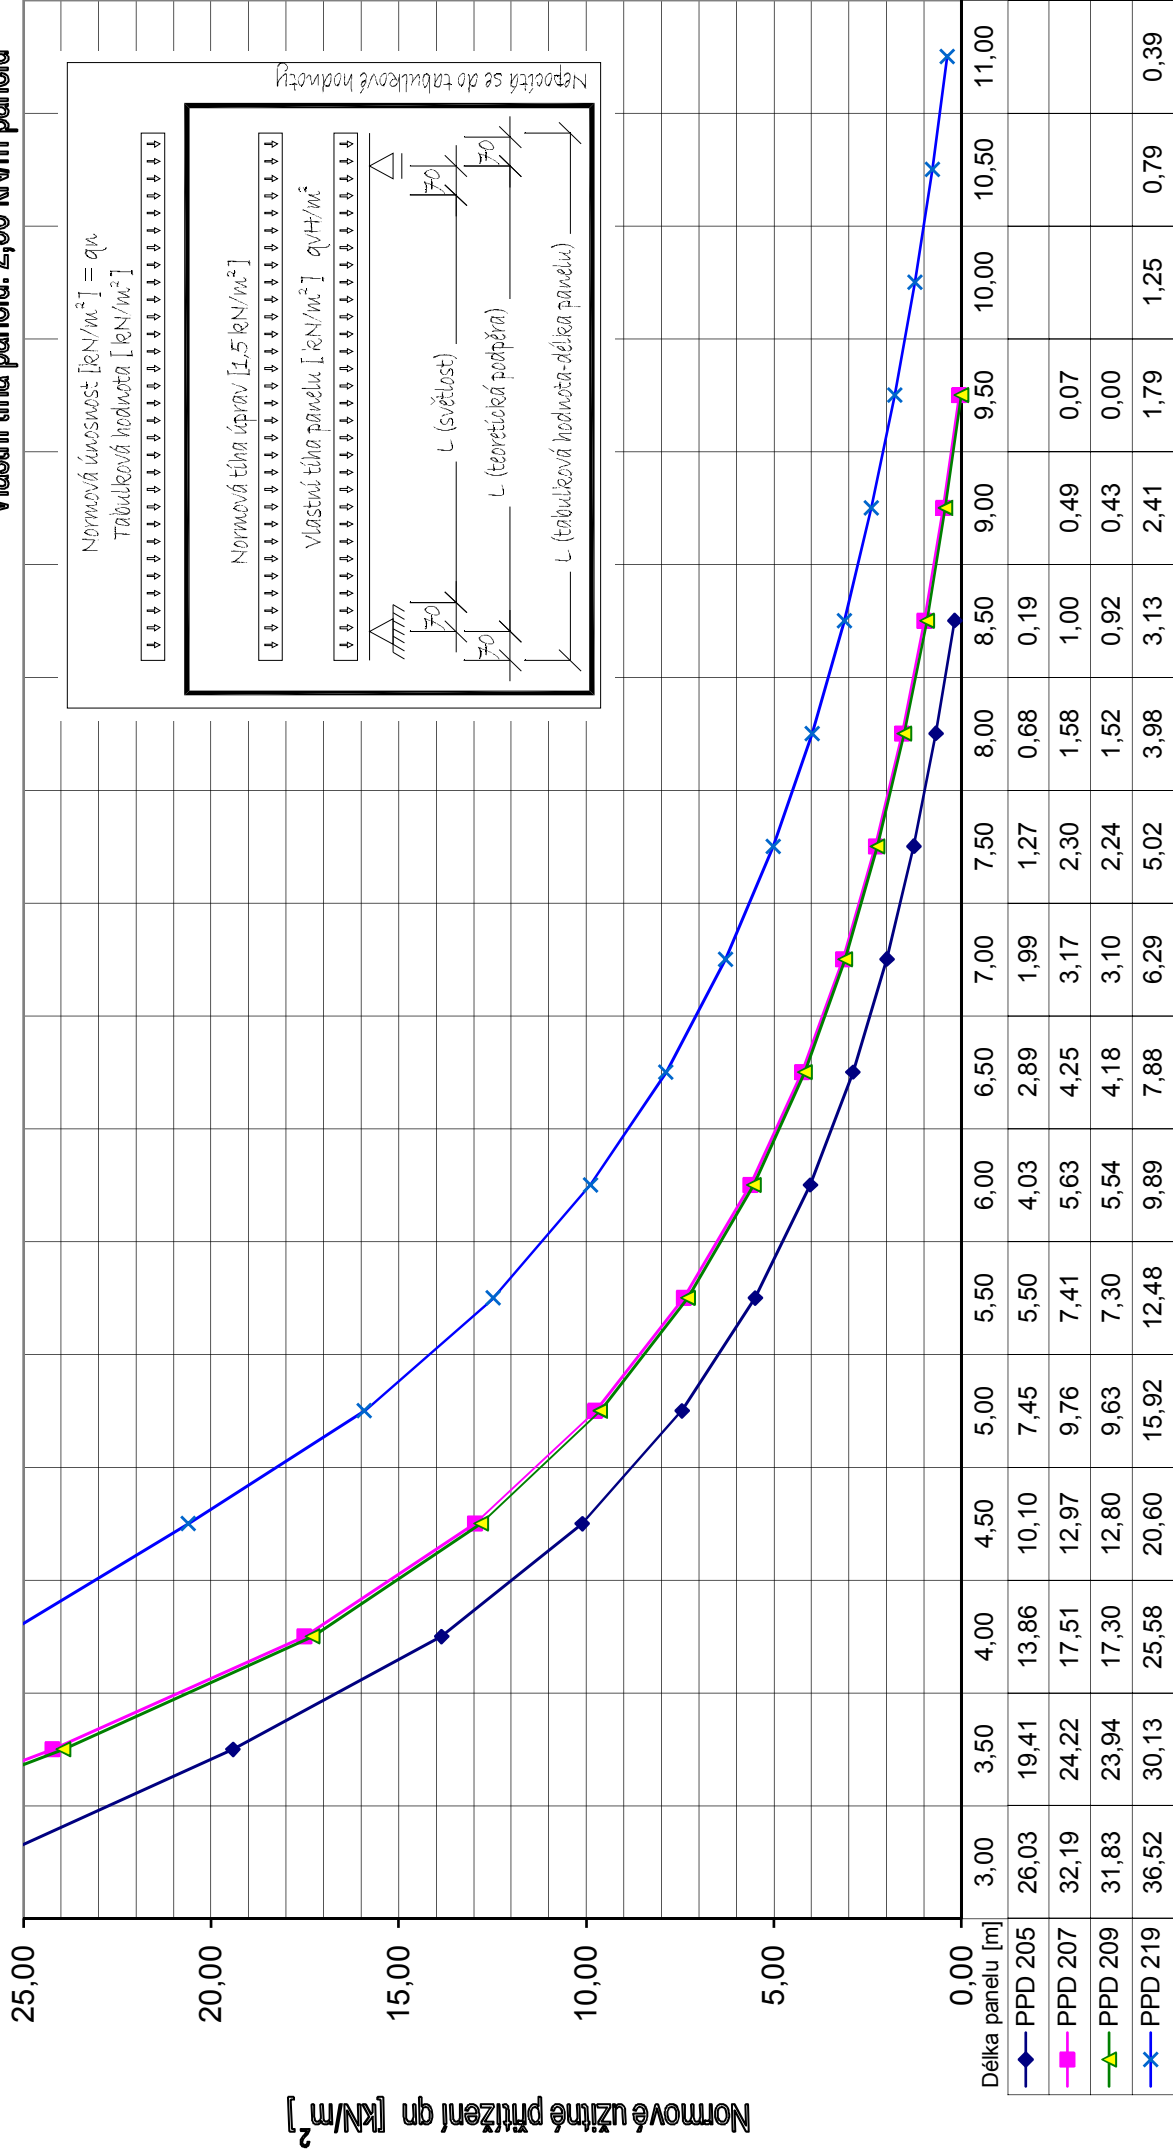

Hodnoty normové únosnosti [kN/m²]

Řada panelů SPIROLL výšky 265 mm


Podle EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ)
 Vlastní tíha panelu: 4,11 kN/m

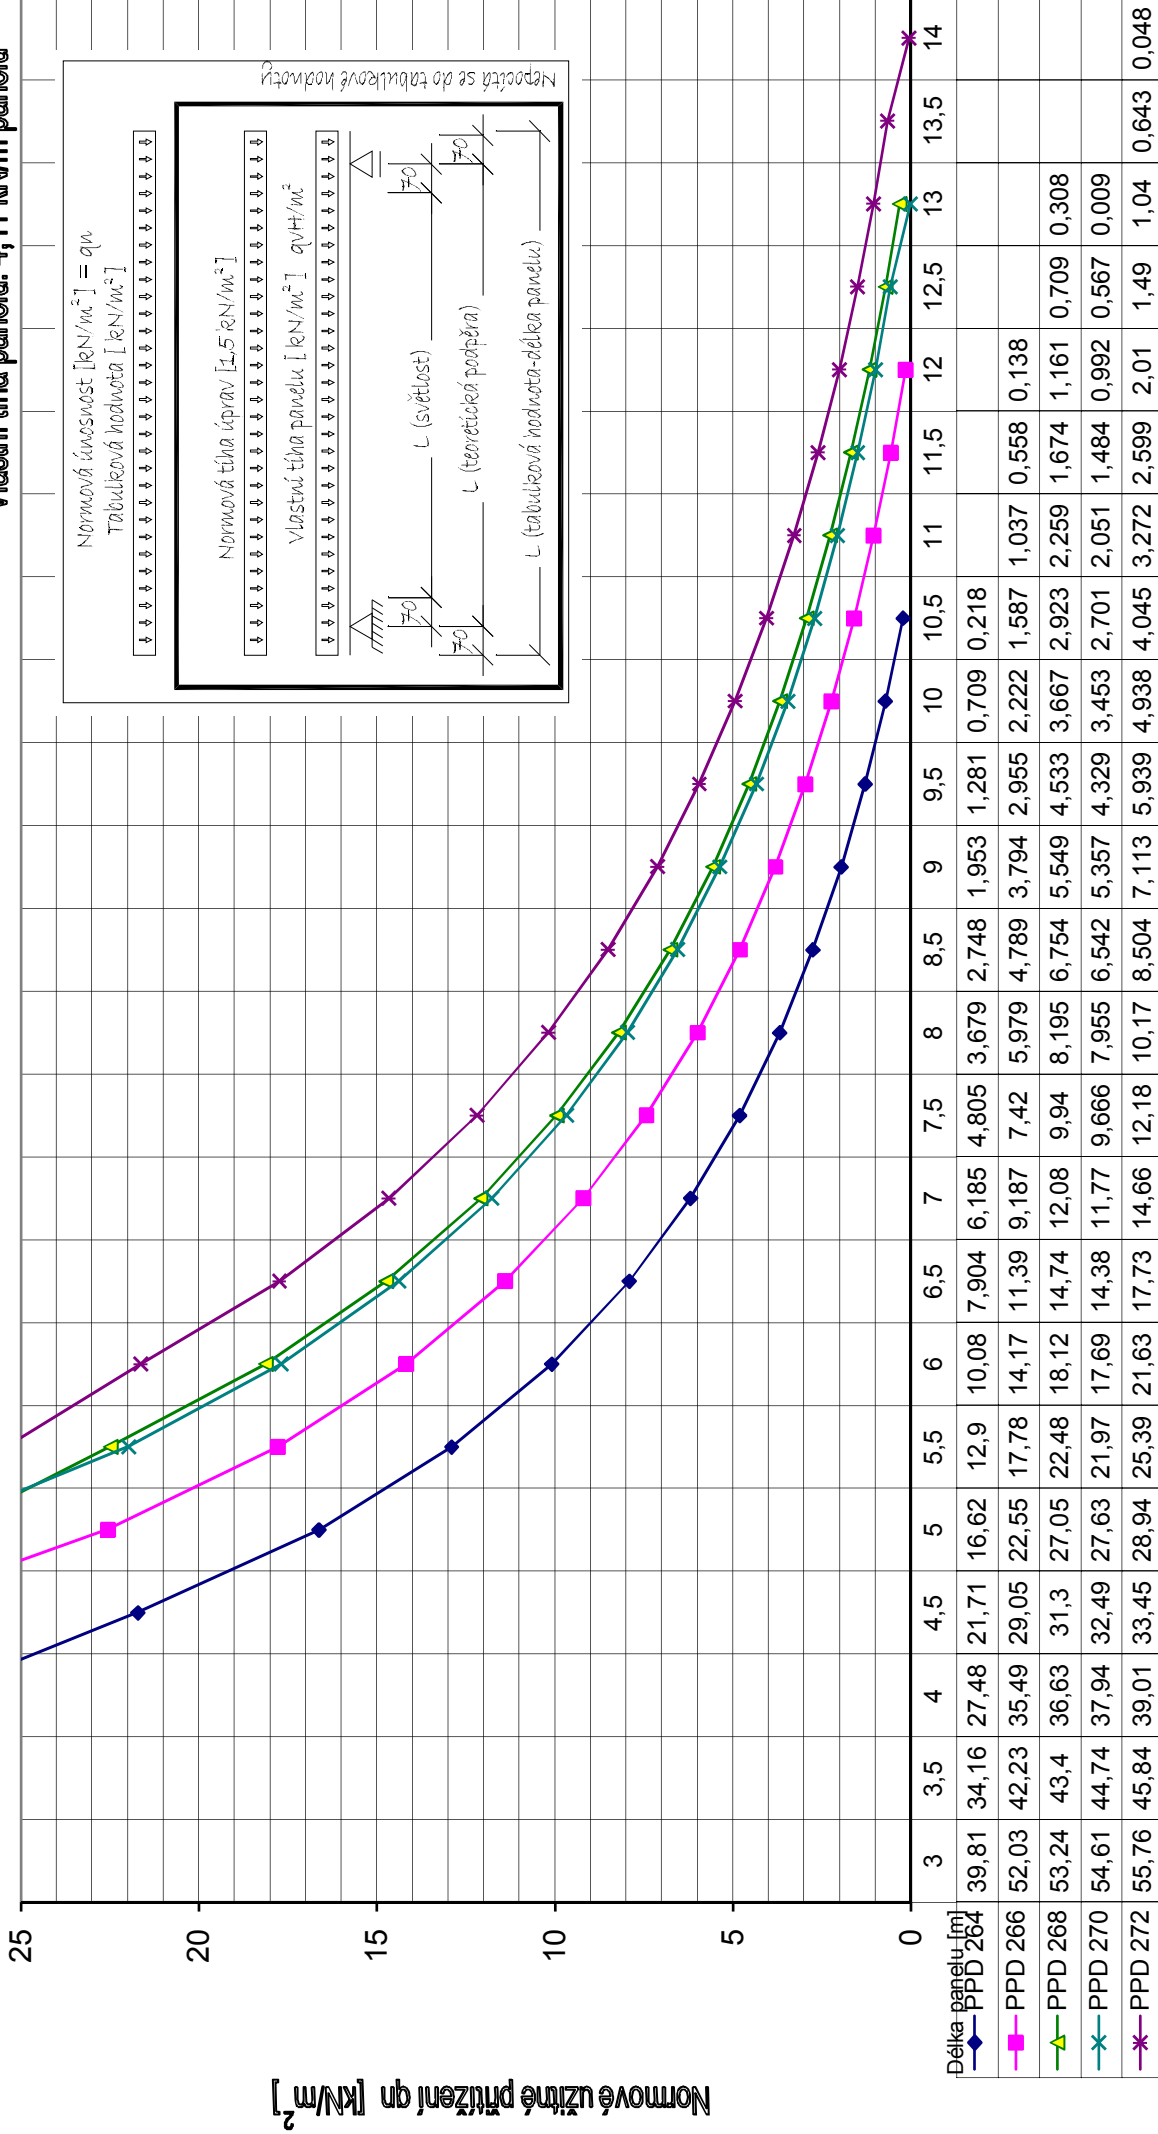

Hodnoty normové únosnosti [kN/m²]

Řada panelů SPIROLL výšky 320 mm


Podle EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ)
 Vlastní tíha panelu: 4,58 kN/m panelu

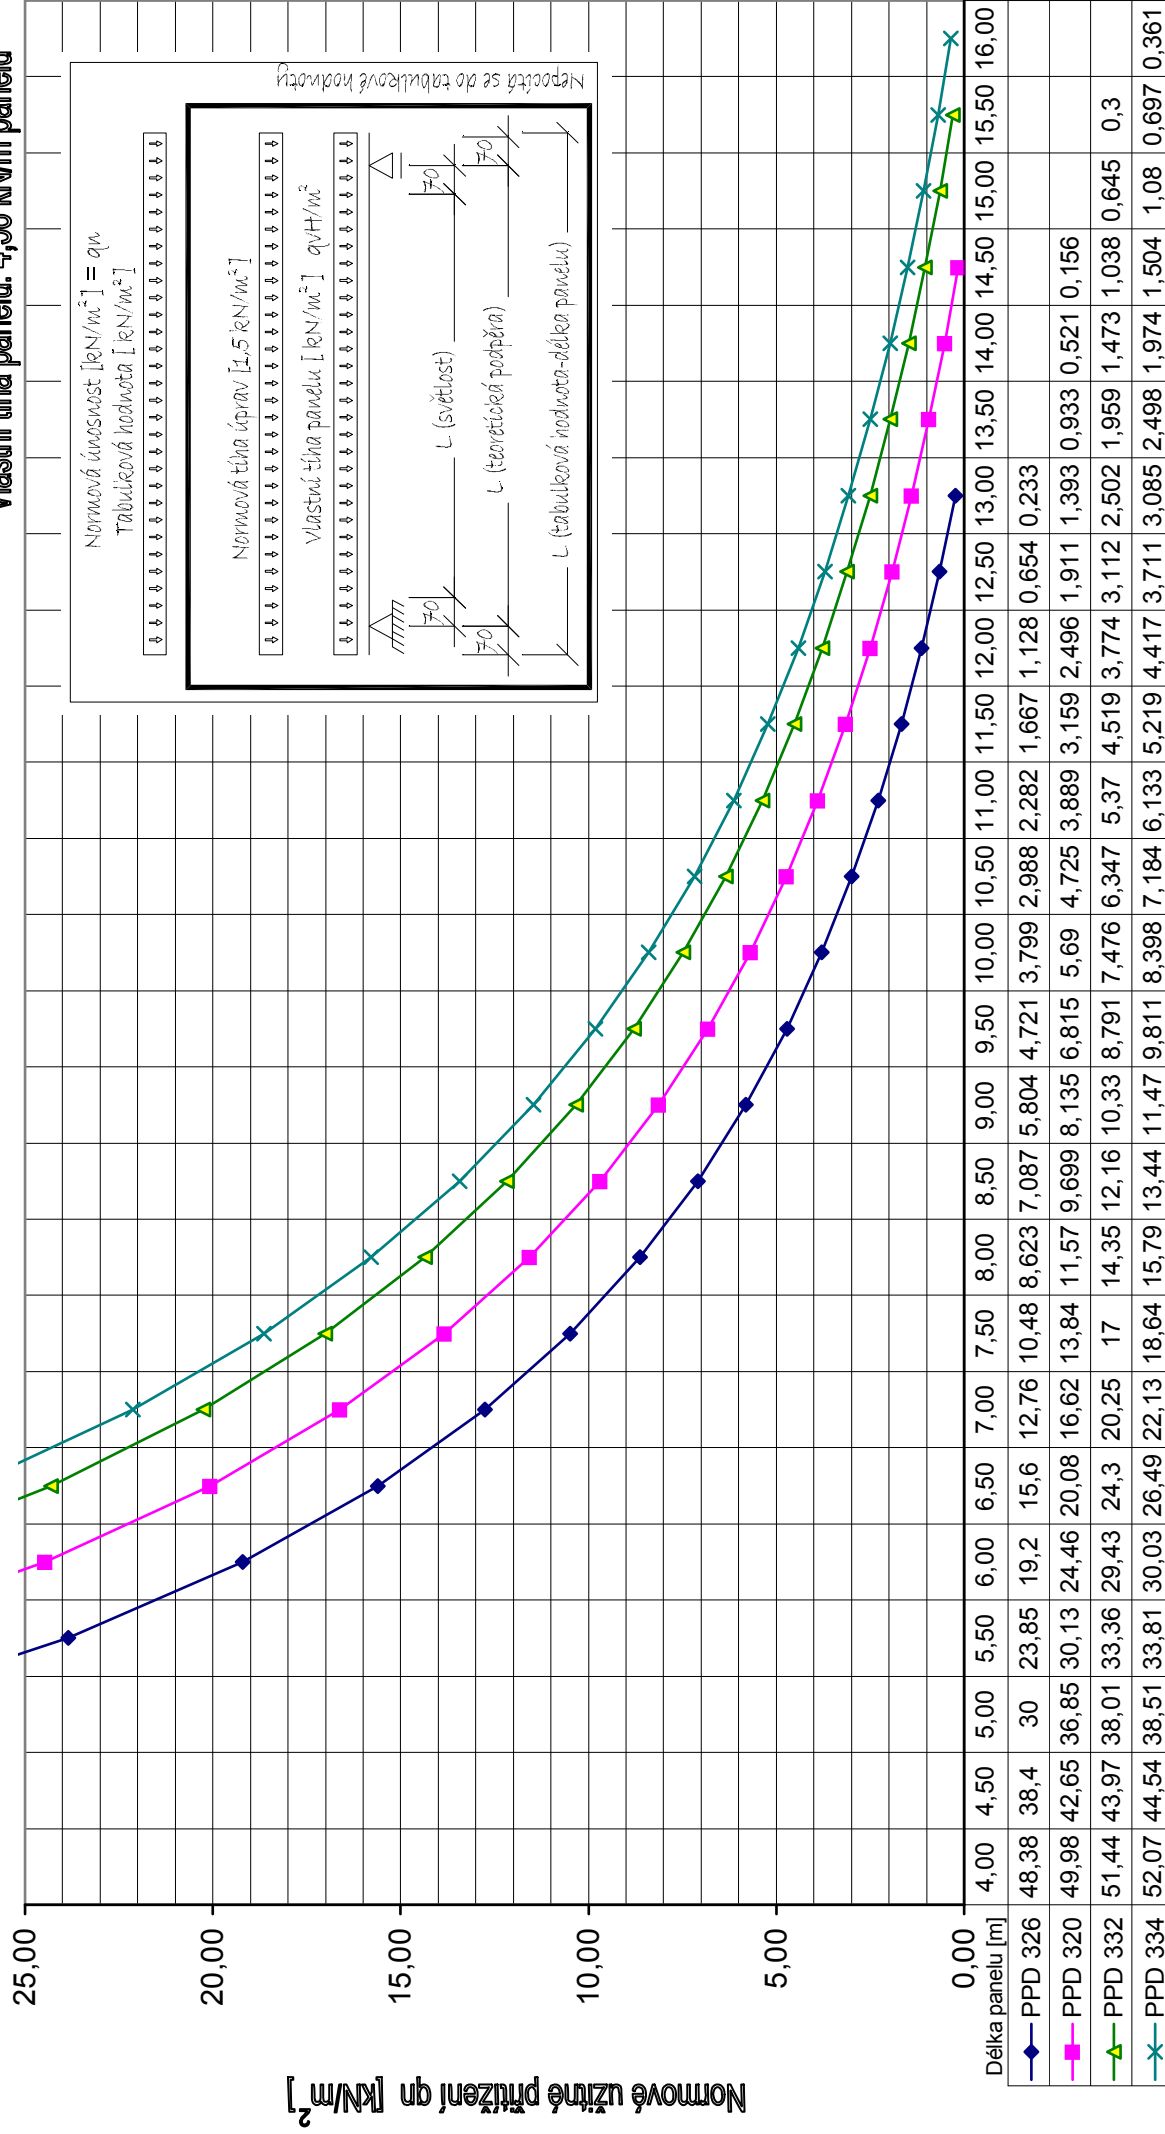

Hodnoty normové únosnosti [kN/m²]

Řada panelů SPIROLL výšky 400 mm

Podle EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ)
 Vlastní tíha panelu: 5,28 kN/m panelu

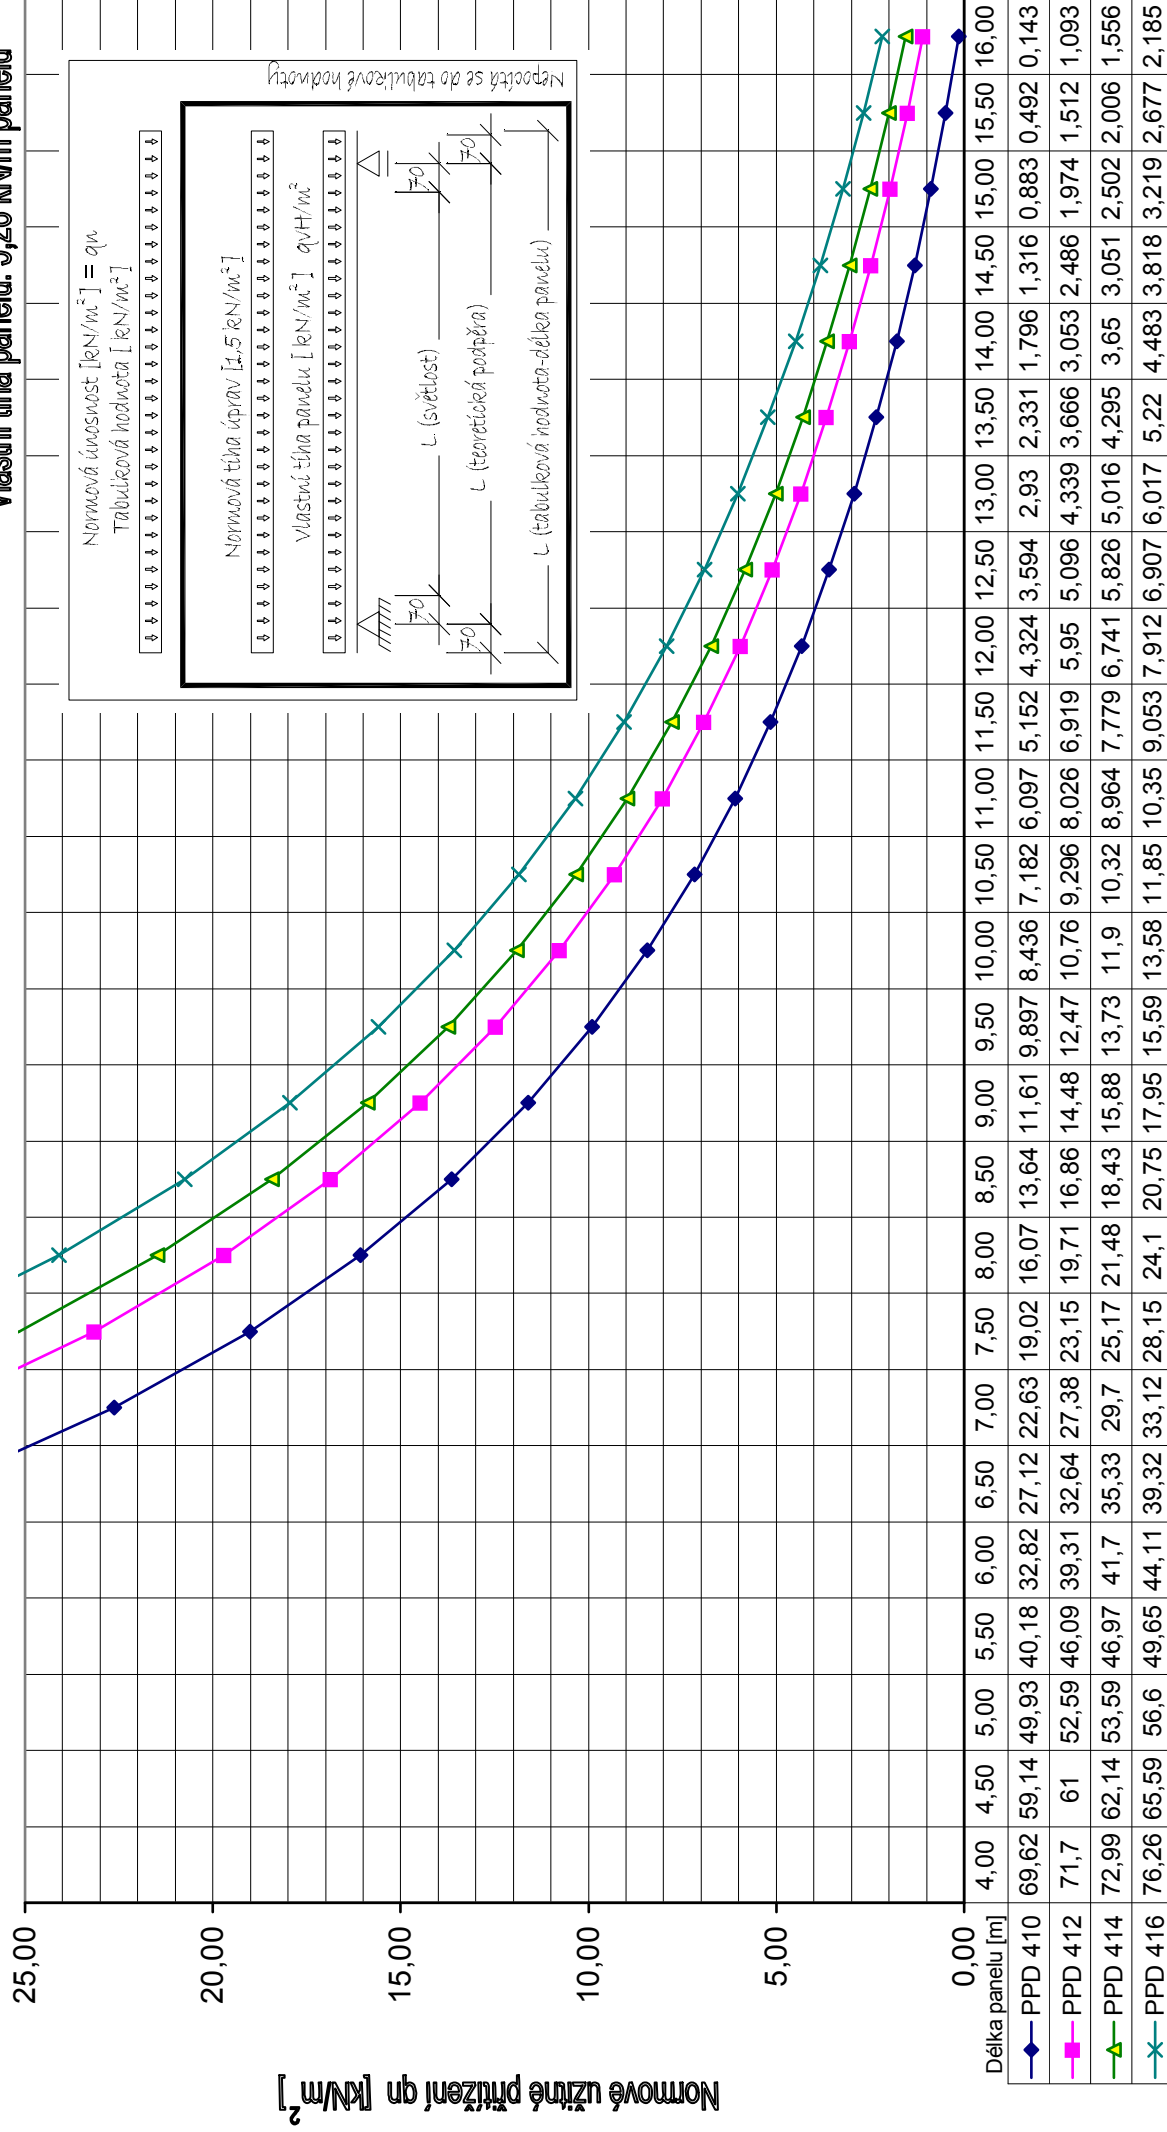

Hodnoty normové únosnosti [kN/m²]