

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFAELEGANCE S BETONOVOU DESKOU


- Z důvodu snazší manipulace dodáváme výrobek v rozloženém stavu na jednotlivé díly.
- Montážní návod je totožný pro stůl, lavičku a barový stůl
- Mobiliiář PREFAELEGANCE je složen z následujících dílů:

Noha stolu, lavičky či baru - 2 ks	Deska stolu, lavičky či baru – 1 ks	Trnož – 1 ks
		

Šroub M8x25 – 2 ks	Šroub M10x25 – 4 ks	Podložky pod šroub – 6 ks
		 Ø 11 mm 2 ks Ø 13 mm 4 ks

- Pro montáž je potřeba utahovací klíč velikosti 12 a 19 mm.
- Pracovní postup pro montáž:
- Pro ulehčení práce je výrobek (stůl, lavička, bar) montován vzhůru nohama a po dokončení montáže je překlopen (lze montovat i v jeho správné poloze, avšak tento postup je fyzicky i technicky náročnější).

- Na vodorovný, pevný podklad umístíte vhodnou podložku (např. koberec) pro zamezení poškrábání výrobku při montáži.
- Na tento podklad položíte desku a překlopíte ji vzhůru nohama.
- Na desku přiložíte nohy tak, aby otvory pro šroub na nohou překrývaly otvory pro šroub na desce.

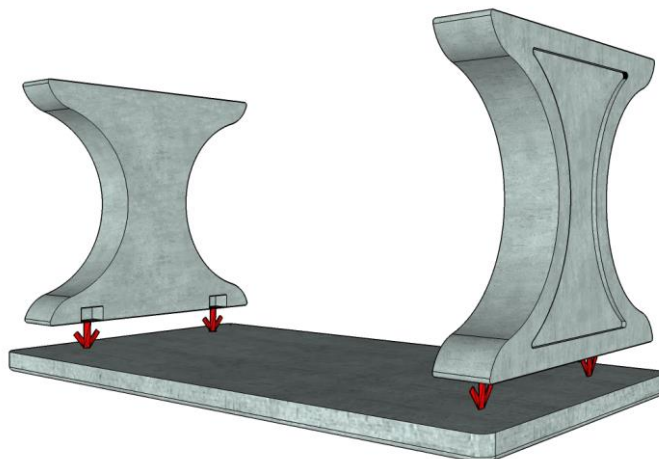


- Pomocí šroubů M10x25 s podložkou \varnothing 13 mm ukotvíme nohy k desce. Šrouby prozatím úplně nedotahujeme.



- Na vnitřní stranu nohou do přichystaného otvoru našroubujeme šrouby M8x25 s podložkou \varnothing 11 mm. Šrouby našroubujeme pouze o pár stupňů závitu, tak aby na ně bylo možno nasadit trnož.
- Na přichystané šrouby nasadíme trnož a dotáhneme šrouby.



- Dotáhne šrouby spojující nohy s deskou přiměřenou silou tak, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Stůl překlopíme o 180 ° do jeho požadované polohy.

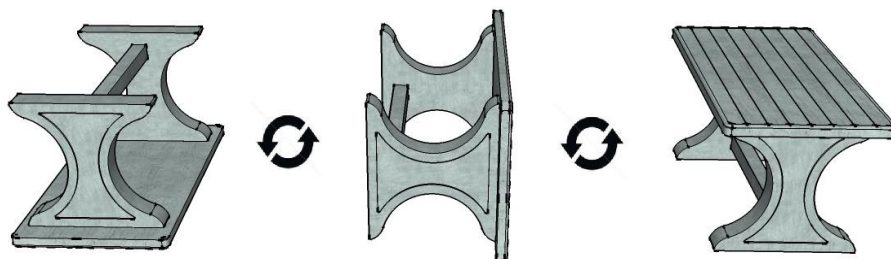

V Brně dne 3.4.2023



Adam Tomeš

technolog