



NÁVOD NA POKLÁDKU

BORNIT

Jedna vrstva na paletě

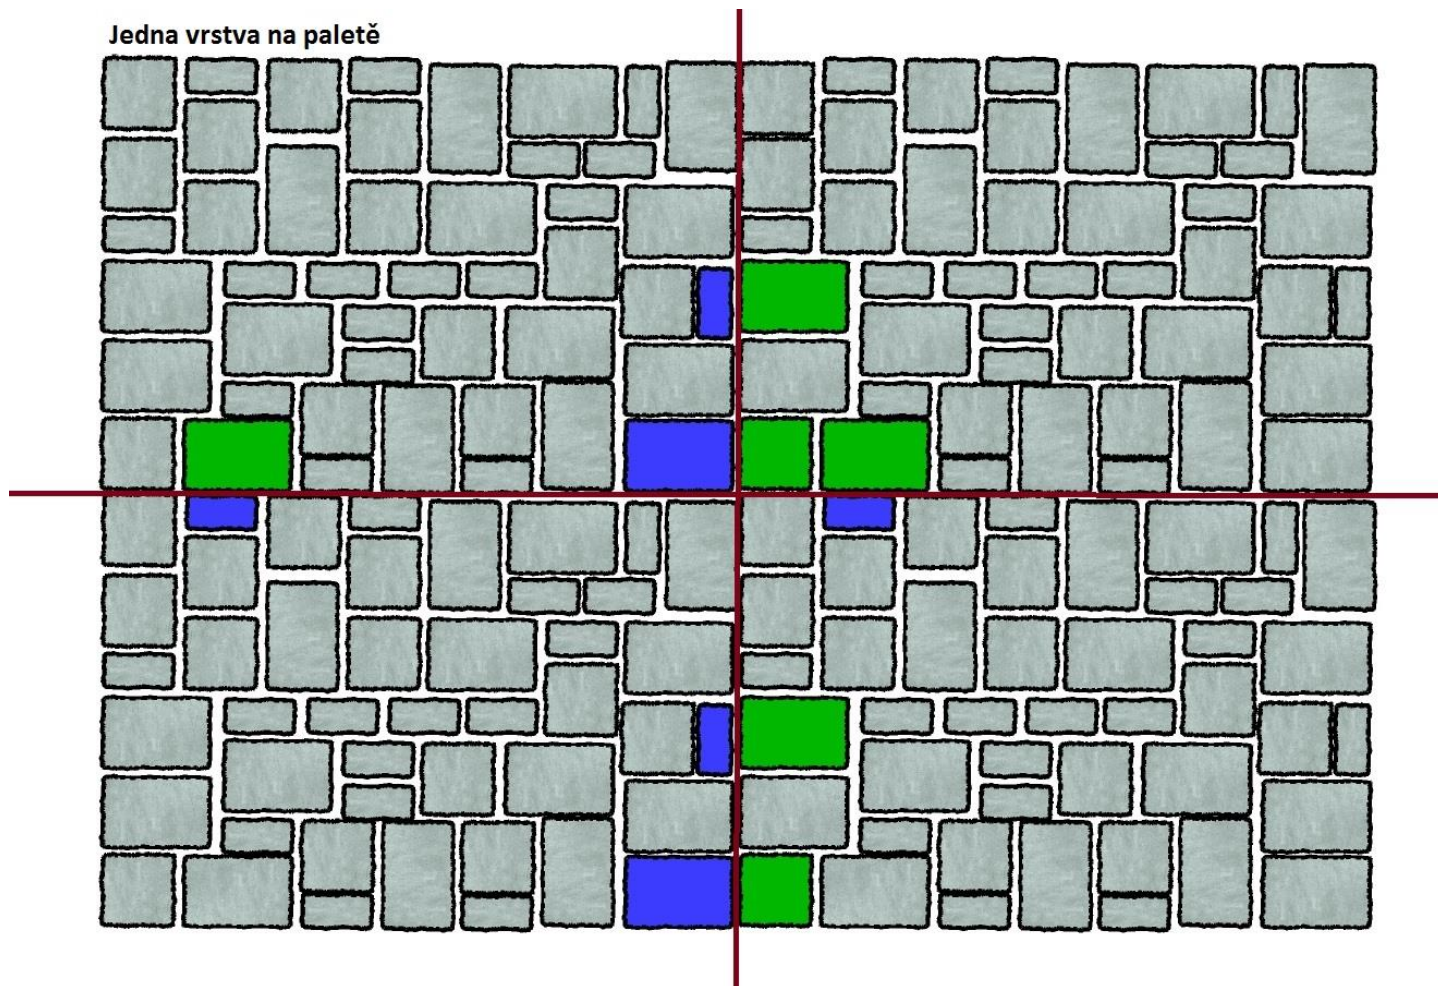

Obr. 1 - Skladba vrstvy na paletě

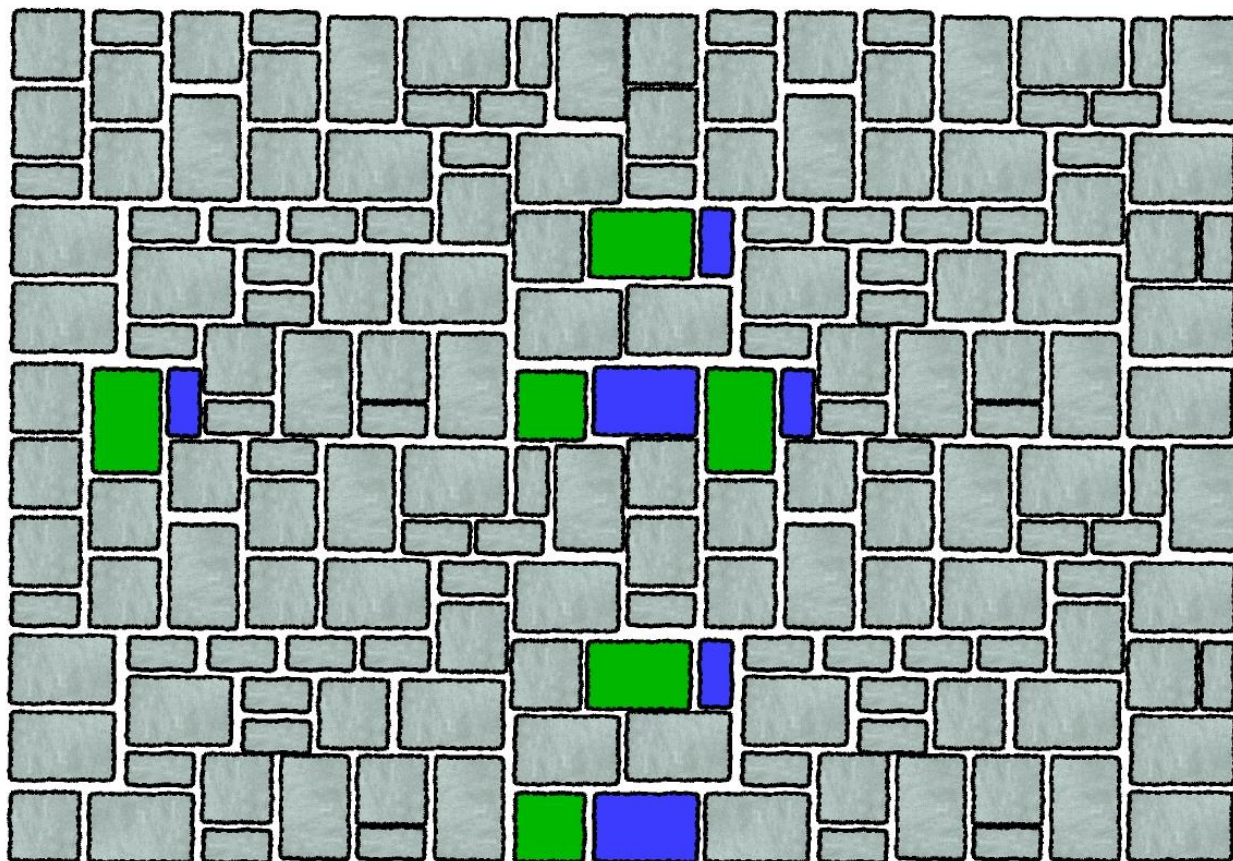

Obr. 2 – Návrh skladby položení dlažby Bornit

Pro dosažení přirozeného (nepravidelného) vzhledu dlažby je nutné se řídit následujícími pokyny:

- Pro přerušení svislé souvislé spáry mezi kameny je třeba při pokládce postupovat dle návrhu skladby položení dlažby (viz. výše). Při pokládce jsou modře označené kameny zaměněny za zeleně označené kameny.
- Pro zamezení barevných rozdílů celkové plochy dlažby, doporučujeme pokládat vedle sebe vrstvy skladby dlažby z odlišných palet.